

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Patriot	2015-	все	все	ABC.UAZ.RB.04W ABC.UAZ.RB.04B

## Бампер ABC-Дизайн задний с квадратом под фаркоп UAZ Patriot 2015- лифт



### Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов эксплуатация бампера не допускается.

Допустимая нагрузка на буксирную проушину при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием такелажной омегаобразной скобы.

### Порядок установки:

1. Снять штатный бампер с автомобиля.
2. Снять упаковку с изделия и отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В, Г и Д (рис.1).

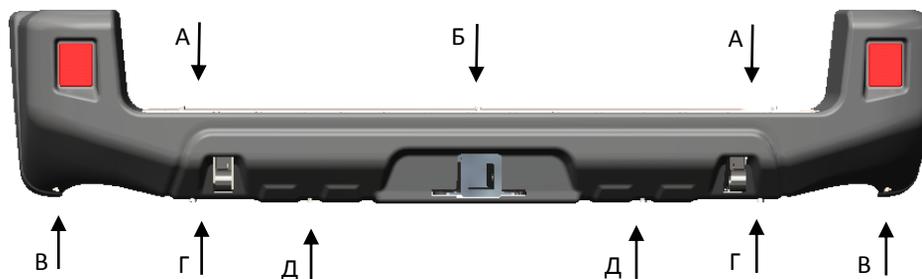


Рис.1

3. Установить левый и правый кронштейны №1 металлического каркаса в штатные отверстия болтами М10х25, используя закладные №1 с приваренными гайками (рис.2). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать!**

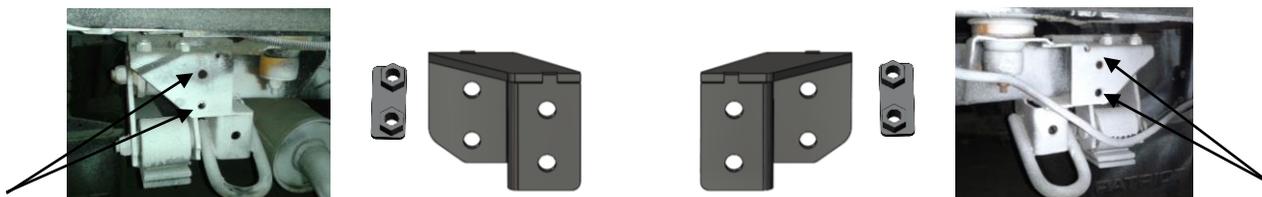


Рис.2

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Patriot	2015-	все	все	ABC.UAZ.RB.04W ABC.UAZ.RB.04B

4. Установить левый и правый кронштейны №2 металлического каркаса в штатные отверстия автомобиля болтами М10х25 и стянуть их болтами М10х25 с кронштейнами №1 (рис.3). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать!**

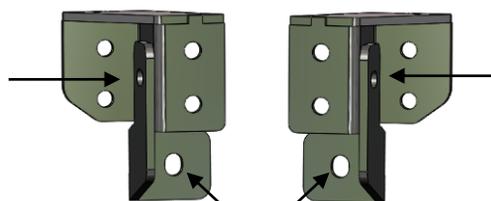


Рис.3



Закладная

Рис.4 (вид в разрезе)

5. Установить металлический каркас бампера на кронштейны болтами М12х30\* (рис.5). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать! ВНИМАНИЕ! Каркас имеет 2 положения: для штатного положения кузова и для кузова, поднятого над рамой на 65 мм.**

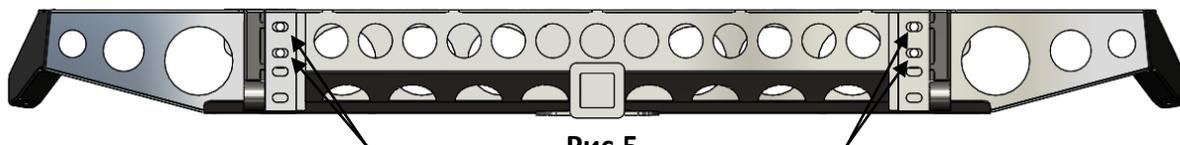


Рис.5

6. Закрепить среднюю часть металлического каркаса к раме автомобиля болтами М10х30\* с усиленными шайбами, используя закладную (рис.4). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать!**
7. Выровнять металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.
8. Установить композитный бампер на металлическом каркасе в местах А и Б - винтами Torx М8х30\*, в местах В, Г и Д - болтами М8х30\*. (рис.1)

\* Моменты затяжки резьбовых соединений:

Крепежный элемент	Момент затяжки, Нм
Болт М12	40
Болт М10	25
Болт М8	15
Болт Torx М8	15

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Patriot	2015-	все	все	ABC.UAZ.RB.04W ABC.UAZ.RB.04B

### Комплектация

Деталь	Количество	Примечания
Композитный бампер с катафотами и накладкой	1	
Металлический каркас	1	
Кронштейн металлического каркаса №1	2 (л+п)	
Кронштейн металлического каркаса №2	2 (л+п)	
Закладная №1	2	
Закладная №2	1	
Болт М12х30	4	
Болт М10х30	6	
Болт М10х40	4	
Болт М8х30	6	
Винт Torx М8х30	3	
Шайба 12	8	
Шайба 10	12	
Шайба 8	9	
Шайба-гровер 12	4	
Шайба-гровер 10	10	
Шайба-гровер 8	9	
Гайка М12	4	
Гайка М10	2	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.